



Prisliste | 2026

Færdigblandet beton og betonpumpning
Kontrolleret beton certificeret iht. DS/EN 206 & DS 206:2024



Prisliste | 2026

Indholdsfortegnelse

Her finder du os	3
Bestilling af beton	4
Åbningstider, salg, kvalitet og ledelse	4
Prisliste 2026	5
Faste tillæg 2026	7
Tilvalg 2026	8
EVO ₂ -beton	9
Hvad er Ground Granulated Blast-furnace Slag	10
Priser - Betonpumpning	11
Ordremodtagelse	13
Ordremodtagelse	13
Levering	13
Udførelse	13
Afdækning af nystøbt beton	13
Produktorientering	14
Kvalitetscertificering	14
Miljøpåvirkningernes anvendelse	14
V/C forholdet	14
Anvendelsesområder (vejledende)	15
Salgs- og leveringsbetingelser	16
Salgs- og leveringsbetingelser pumpeydelse	18

Her finder du os



Bestilling af beton

BG Beton A/S - Viborg

Vennershåbvej 2
8800 Viborg

Tlf: +45 60 25 88 09

BG Beton A/S - Randers

Tronholmen 28A
8960 Randers SØ

Tlf: +45 60 25 88 30

BG Beton A/S - Herning

Transportcentervej 5
7400 Herning

Tlf: +45 60 25 88 10

BG Beton A/S - Horsens

Ove Jensens Allé 46
8700 Horsens

Tlf: +45 60 25 88 20

BG BETON A/S - Odense

Stat-Ene-Vej 94
5220 Odense

Tlf: +45 60 37 17 00

BG Beton A/S - Hvidovre

Kanalholmen 20-22
2650 Hvidovre

Tlf: +45 60 25 88 70

BG Beton A/S - Rødby

Gamle Badevej 9
4970 Rødby

Tlf: +45 28 99 86 96

Jylland / Fyn

Tlf. 60 25 88 88

Sjælland

Tlf. 60 25 88 70

Åbningstider for betonværkerne

Mandag - torsdag	07.00 - 15.00
Fredag	07.00 - 14.00

Overtid beregnes ved levering udenfor ovennævnte tidspunkter.

Levering lørdag, søndag og helligdage efter tilbud.

Ledelse

Heine Elgaard Misfelt

Tlf: +45 29 16 10 97

Mail: heine.misfelt@bgbeton.dk

Mikael Nielsen

Tlf: +45 28 99 86 88

Mail: mikael.nielsen@bgbeton.dk

Kvalitetsansvarlig

Birthe Lundbye Andersen

Tlf: +45 60 25 88 71

Mail: birthe.lundbye@bgbeton.dk

Prisliste | 2026

Alle priser er gældende fra 1. januar 2026 og er ekskl. moms, råvare og miljø / CO₂-afgift.

Standardbetoner leveres i sætmål 60-120 mm.

Vibreringsfri beton leveres i flydesætmål 550-600 mm.

Beton passiv Dmax 32 mm

Miljøpåvirkning	Trykstyrkeklasse	Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Passiv	C12/15	EVO ₂ -beton	130 kg	1.334,00
Passiv	C16/20	EVO ₂ -beton	145 kg	1.426,00
Passiv	C20/25	EVO ₂ -beton	160 kg	1.462,00
Passiv	C25/30	EVO ₂ -beton	180 kg	1.498,00
Passiv	C30/37	EVO ₂ -beton	205 kg	1.539,00
Passiv	C35/45	EVO ₂ -beton	220 kg	1.617,00

Beton moderat/aggressiv Dmax 32 mm

Miljøpåvirkning	Trykstyrkeklasse	Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Moderat	C30/37	EVO ₂ -beton	215 kg	1.676,00
Aggressiv	C35/45	EVO ₂ -beton	275 kg	1.851,00
Ekstra aggressiv	C40/50	EVO ₂ -beton	320 kg	2.175,00

Vibreringsfri beton passiv Dmax 16 mm

Ved støbning af gulv der skal fremstå som rå beton skal der som min. anvendes sten kl. M.

Miljøpåvirkning	Trykstyrkeklasse	Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Passiv	C25/30	EVO ₂ -beton	200 kg	1.571,00
Passiv	C30/37	EVO ₂ -beton	220 kg	1.593,00
Passiv	C35/45	EVO ₂ -beton	240 kg	1.697,00

Vibreringsfri beton aggressiv Dmax 16 mm

Miljøpåvirkning	Trykstyrkeklasse	Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Moderat	C30/37	EVO ₂ -beton	230 kg	1.758,00
Aggressiv	C35/45	EVO ₂ -beton	280 kg	2.049,00
Ekstra aggressiv	C40/50	EVO ₂ -beton	335 kg	2.402,00

Fugebeton/sammenstøbningsbeton, passiv Dmax 08 mm

	Trykstyrkeklasse	Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Fugebeton	C25/30	EVO ₂ -beton	180 kg	1.729,00
Fugebeton	C30/37	EVO ₂ -beton	205 kg	1.794,00
Ekstra aggressiv	C35/40	EVO ₂ -beton	220 kg	2.034,00

Drænbeton Dmax 16 mm - produceret i henhold til egenkontrol

		Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Drænbeton		EVO ₂ -beton	130kg	1.674,00

Renselagsbeton Dmax 16 mm - produceret i henhold til egenkontrol Flydesætmål: 200-600

		Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Renselagsbeton	16	EVO ₂ -beton	145 kg	1.269,00

Beton passiv Dmax 32 mm

		Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Kantstensbeton	12	EVO ₂ -beton	105 kg	1.348,00
Kantstensbeton	16	EVO ₂ -beton	120 kg	1.392,00
Kantstensbeton	20	EVO ₂ -beton	130 kg	1.436,00
Kantstensbeton	25	EVO ₂ -beton	140 kg	1.467,00

Beton passiv Dmax 32 mm

		Betontype	CO ₂ -ækv. pr m ³ (Estimeret)	Pris pr. m ³
Cementmørtel 1:5	16	EVO ₂ -beton	165 kg	1.500,00
Cementmørtel 1:4	20	EVO ₂ -beton	220 kg	1.533,00
Cementmørtel 1:3	25	EVO ₂ -beton	240 kg	1.562,00
Cementmørtel 1:2½	30	EVO ₂ -beton	305 kg	1.590,00
Cementmørtel 1:2	35	EVO ₂ -beton	310 kg	1.620,00

Specialprodukter – produceret i henhold til egenkontrol og gældende standarder

Pris pr. m ³	
Specielle betontyper	Indhent pris
Selvudtørrende beton	Indhent pris
Undervandsbeton	Indhent pris
Højstyrkebeton	Indhent pris
Rørfyld	Indhent pris

Faste tillæg

Pris pr. m ³	
CO ₂ /miljø / vejafgift 8 % af fakturabeløb	-
Vintertillæg - 16. november til 15. marts	40,00

Tilvalg

	Pris pr. m ³
Sten 8 mm	77,00
Sten 16 mm	54,00
Sten klasse M	83,00
Accelerator op til 1,5 %	79,00
Retarder 0,1-0,2 %	61,00
Retarder 0,3-0,4 %	75,00
Retarder 0,5-0,6 %	88,00
Sætmål 131 -160 mm	35,00
Sætmål 161 - 200 mm	65,00
Sætmål over 200 mm	110,00
Plastfibre, pr. kg	85,00
Crackstop 300 gr/m ³	35,00
Stålfibre, pr. kg	Dagspris
Varmbeton inkl. vintertillæg	80,00
Læs under 5,0 m ³ , pr. manglende m ³	300,00
Bånd aflæsning min. 350,00 kr. pr. læs	100,00
Returbeton	300,00
Temperatursimulering, pr. opgave	3.200,00
Lør-, søn- og helligdagslevering	Indhent pris

	Pris pr. m ³
Laboratievogn, pr. time	550,00
Levering før kl. 7.00 og efter kl. 15.00 pr. time pr. mand	475,00
Aflæsningstid over 30 min. for læs mindre end 4 m ³ , pr. kvarter	200,00
Aflæsningstid over 40 min. for læs fra 4-10 m ³ , pr. kvarter	200,00
Aflæsningstid over 60 min. for læs fra 11-17 m ³ , pr. kvarter	200,00

Ved for sen afbestilling af beton/pumpe: Se salgs- og leveringsbetingelserne.



EVO₂-beton – CO₂-reduceret beton med GGBS

EVO₂-beton indeholder GGBS, et bæredygtigt mineraltilsatsmateriale fra stålindustrien, der reducerer cementforbruget og sænker CO₂-udledningen markant. Betonen giver høj styrke, lang levetid og forbedret modstand mod aggressive miljøer.

En robust og fremtidssikret betontype, der performer sikkert
– uanset opgavens kompleksitet.



Hvad er Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS)?

GGBS er et fintmalet, cementlignende mineraltilsatsmateriale, der udvindes ved at granulerer slagger fra stålindustriens højovne. Det har naturlige puzzolan egenskaber, som gør, at det reagerer sammen med cement og bidrager til dannelsen af en tættere og mere modstandsdygtig beton.

Når en del af cementen erstattes af GGBS, reduceres CO₂-aftrykket markant, samtidig med at betonen opnår øget holdbarhed, lavere permeabilitet og forbedret resistens mod aggressive miljøer.

GGBS er derfor et veldokumenteret og cirkulært alternativ, der styrker betonens tekniske ydeevne og bidrager til en grønnere byggeproces.





Priser - Betonpumpning

Pumpning 28 m

	Jylland og Fyn / DKK	Sjælland, Lolland og Falster / DKK
Opgaver under 30 m ³ /max 2 timer pr. opgave	5.000,00	6.300,00
Opgaver over 30 m ³ .pr m ³	100,00	100,00
Standby - Ventetid på byggepladsen pr time	995,00	995,00
Pumpeopstart pr. opgave	499,00	499,00
Pumpeslanger pr. meter	35,00	35,00
Afbestillingsgebyr efter kl.11.00 dagen før	2.500,00	3.500,00

Pumpepriserne er inkl. kørsel, opstilling, nedtagning og rengøring.

Specifikationer for 28 m betonpumpebil

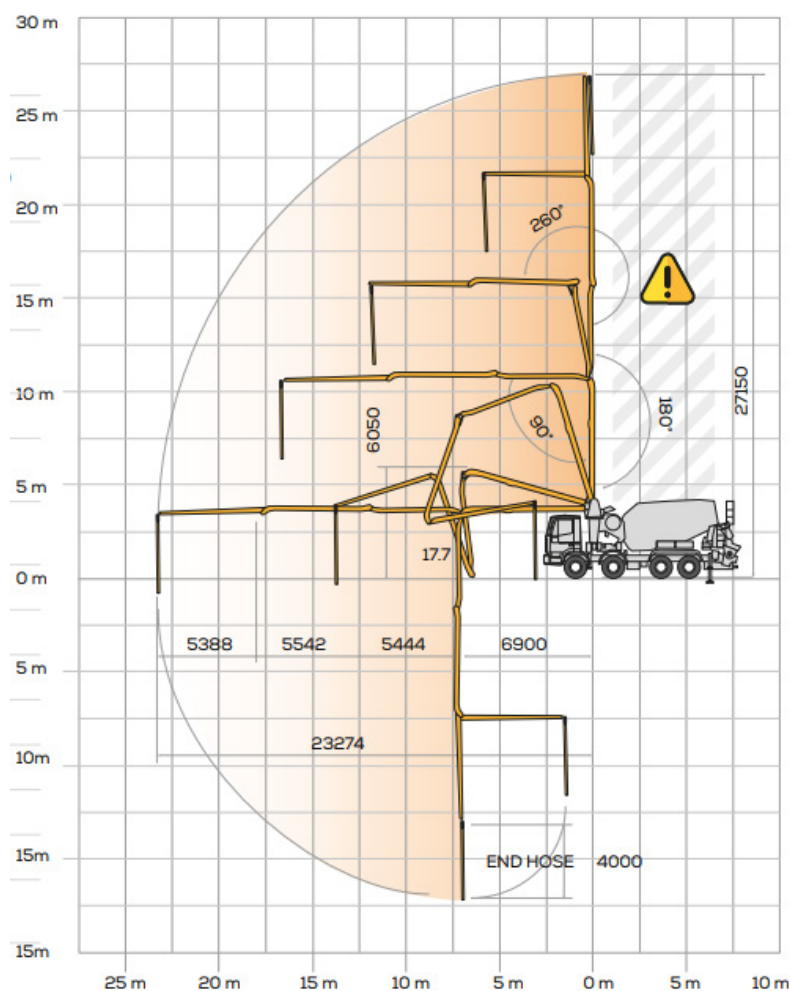

Pumpning 42–45 m og 60 m – Jylland og Fyn

	42-45 m / DKK	60 m / DKK
Grundpris, minimumspris	5.500,00	Indhent pris
Pumpning op til 100m ³	85,00	
Efterfølgende m ³	70,00	
Timepris (mere forbrug af tid)	1.250,00	
Afbestilling efter kl. 11.00 dagen før	5.500,00	

Pumpning 42–45 m og 60 m – Sjælland, Lolland og Falster

	42-45 m / DKK	60 m / DKK
Grundpris, minimumspris	6.800,00	Indhent pris
Pumpning op til 100m ³	85,00	
Efterfølgende m ³	70,00	
Timepris (mere forbrug af tid)	1.250,00	
Afbestilling efter kl. 11.00 dagen før	6.800,00	

Timepris ved lav pumpemængde (under 20 m³/time) samt ventetid på byggepladsen

	DKK
Slangetillæg 0 - 20 meter, pr. m ³	25,00
Slangetillæg over 20 meter, pr. m ³	45,00
Slangetillæg over 40 meter, pr. m ³	60,00
Transport af rør/slanger (over 20 meter)	Efter regning
Tillæg for ekstra mandskab, pr. time pr. mand	475,00
Overtid; før kl. 06.00 og efter kl. 16.00, pr. time	495,00
Ikke muligt at tømme/vaske på byggeplads, pr. opgave	900,00
Pumpeopstart, pr. opgave	499,00

CO₂/miljø,vejsskat 8 % af fakturabeløb.

Forbehold for mellemsalg.

Ordremodtagelse/bestilling

Ved bestilling af beton er det vigtigt at vide, hvor meget beton der skal bruges til opgaven.

For at blandemesteren kan planlægge sin kørsel optimalt, er det ikke ligegyldigt om bilen skal læsse af til pumpe eller om det er til trillebøre. Aflæsning til kranspand tager også længere tid. Derfor er det vigtigt med korrekte informationer ved bestilling af beton.

Levering

BG Beton A/S tilstræber at levere beton til aftalt tid (+/- 15 min.), dog kan der i visse områder opstå trafikale problemer, der kan forhindre bilen i at nå frem i tide.

Frisk beton leveres i rotorbiler på byggepladsen. Aflæsning kan foretages via bilens sliske, med udlæggebånd eller med betonpumpe. Aflæsningsmåde og kørselsforhold skal afklares inden levering.

Udførelse

Vær opmærksom på at beton kan virke ætsende, så det er vigtigt at være beskyttet påklædt.

Vær opmærksom på hvor betonbilen kan holde, så der ikke sker ødelæggelser af fortov eller veje. Om nødvendigt skal der etableres køreplader.

Såfremt chaufføren bliver anvist at køre ind i en indkørsel eller over en ikke-kørefast vej, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Det gælder ligeledes ved kørsel ind over fortov, cykelsti m.m.

Ved levering i eksisterende bygninger er det købers ansvar, at der er etableret korrekt afdækning af døre, vinduer, vægge m.m., da der kan forekomme sprøjt ved betonaflæsning.

Beton må ikke falde fra for stor højde, max 1,0 m, da der er risiko for separering. Ved støbning af vægge, er det vigtigt at forskallingen kan holde til det tryk, der måtte komme. Endvidere støbes der i små lag af gangen.

Afdækning af nystøbt beton

Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og dårlig holdbarhed. Derfor skal beton beskyttes umiddelbart efter udstøbning. Beskyttelse kan foretages ved afdækning med plastfolie, presenning eller ved påsprøjtning af forseglingsvæske.

I vinterperioden er det nødvendigt at beskytte nystøbt beton mod hurtig afkøling og frostpåvirkning. Desuden bør der anvendes frostfaste tilslag uanset eksponeringsklassen, hvis den udlagte beton kan blive udsat for frostpåvirkning i byggeperioden.

Såfremt betonen frostsprænger på grund af manglende overdækning i vinterperioden kan BG Beton ikke drages til ansvar for dette.

Produktorientering

Færdigblandet beton leveres i henhold til gældende betonstandarder. Derudover tilbyder vi en række specialprodukter, som ligger uden for standarden, men som produceres efter **BG Betons** egne procedurer og specifikationer.

Alle produkter leveres i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Beton fremstilles af naturmaterialer og har ved korrekt anvendelse en lang levetid med et begrænset behov for vedligeholdelse. Efter endt levetid kan materialet i mange tilfælde genanvendes, når det vurderes hensigtsmæssigt. Der kan forekomme farvevariationer i udstøbt beton som følge af forskelle i delmaterialer, udførelse eller klimatiske forhold.

Kvalitetscertificering

BG Beton A/S fabrikker er produktcertificeret iht. DS/EN 206 & DS 206:2024

Miljøpåvirkningernes anvendelse

I det følgende skema er angivet vejledende anvendelser af de forskellige miljøpåvirkninger. Nedenstående tager ikke højde for evt. særlige påvirkninger eller specielt aggressive påvirkninger, der ikke er omfattet af gældende betonstandarder. Ved fare for frost i udførelsesperioden eller krav om stor slidstyrke af betonoverfladen kan det være nødvendigt at anvende tilslag i bedre miljøpåvirkninger end foreskrevet.

V/C forholdet

V/C forholdet beregnes som indholdet af vand i forhold til indholdet af cement, begge baseret på vægtbasis (kg).

Anvendelsesområder (vejledende)

Miljøpåvirkning/ Eksponeringsklasser	V/C max.	Styrke /klasse	Anvendelsesområde
		C4 C8	- Renselag - Uarmerede konstruktioner
Passiv (P) X0, XC1		C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45	- Konstruktioner i indendørs, tørt miljø - Jorddækkende fundamenter i lav og normal sikkerhedsklasse
Moderat (M) XC2, XC3, XC4, XF1, XA1	0,55	C30/37	- Fundamenter delvist over terræn - Jorddækkende fundamenter i høj sikkerhedsklasse - Udvendige vægge, facader og søjler - Udvendige bjælker med konstruktiv beskyttet overside - Altanbrystninger - Installationskanaler - Ingeniørgange - Elevatorgrubber
Aggressiv (A) XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2	0,45	C35/45	- Udvendige bjælker uden konstruktiv beskyttet overflade - Støtmure - Lyskasser - Kanaler og gruber i grundvand - Udvendige trapper - Altangange, plader og konsoller - Kælderydervægge delvist over terræn
Ekstra aggressiv (E) XD2, XD3, XS3, XF4	0,40	C40/50	- Udvendige dæk og P-dæk - Svømmebade - Brosøjler - Kantbjælker på broer - Marinekonstruktioner

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser/mængder

- a. Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljø- afgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for de angivne fabrikkers normale markedsområde.
- b. Priserne i prislisten er baseret på levering af hele læs inden for de i prisliste anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.
- c. Følgesedlens mængdeangivelse for færdigblandet beton repræsenterer det rumfang, som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
- d. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og aflæsningstid, vil blive faktureret efter gældende prisliste.
- e. **BG Beton A/S** fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. Betaling

Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved levering. Ved salg på kredit aftales betalingsbetingelserne inden levering. Hvis der ikke betales rettidigt, tilskrives renter og rykkergebyr efter gældende lovgivning.

3. Levering

- a. Leverancen leveres og aflæses på brugsstedet eller så nær dette, som kørselsforholdene tillader. Vær opmærksom på hvor betonbil eller pumpe kan holde, så der ikke sker ødelæggelser. Det kan være nødvendigt med køreplader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning. Dette gælder for levering ind over fortov, fliser, indkørsel eller betonrør. Endvidere gælder det samme for anvist levering gennem vinduer, døre eller gennem have. Køber sørger selv for al afdækning af lofter, vinduer, døre m.m. inde i bygningen, da der ofte kan forekomme sprøjt fra betonen ved aflæsning. Hvis en vej skal afspærres pga. levering af beton, er det køber, der sørger for ansøgning om tilladelse til afspærringen.
- b. Leveringstidspunkt er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.
- c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen.

4. Ændringer

- a. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før aftalt levering. For leverance med betonpumpe skal meddelelse gives inden kl. 11.00 dagen før den aftalte levering. Sker det ikke, vil de faktiske omkostninger blive faktureret.
- b. Såfremt leverancens kvantitet- såvel som kvalitet, af køber ønskes ændret, skal dette ske skriftligt og i øvrigt i henhold til gældende lovgivning.

5. Modtagekontrol

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser og under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6. Betonkontrol

- a. **BG Beton A/S** fabrikker er tilsluttet et anerkendt certificeringsorgan som medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
- b. BG Betons kvalitetsstyringssystem er produktcertificeret i henhold til DS/EN 206 & DS 206:2024, hvilket sikrer, at betonens kvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
- c. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
- d. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation ud over **BG Betons** interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning.
- e. **BG Beton A/S** garanterer, at leverancen på leveringstidspunkt svarer til de på følgesedlen anførte specifikationer under forudsætning af, at læsstørrelsen er større end eller lig med den, for det enkelte produktionssted gældende, mindste læsstørrelse.

7. Produktanvendelighed og efterbehandling

- a. **BG Beton A/S** er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en forkert og en ikke egnet leverance.
- b. **BG Beton A/S** hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, manglende afdækning eller efterbehandling, farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter levering. I vinterperioder er det nødvendigt at overdække den udlagte beton, således at overfladen ikke frostsprænger.
- c. BG Betons ansvar bortfalder, såfremt køber foranlediger tilsætning af enhver art til betonen.

8. Produktansvar

- a. **BG Beton A/S** er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
- b. **BG Beton A/S** har tegnet produktansvarsforsikring.
- c. Såfremt BG Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredje mand, er køber forpligtiget til at friholde **BG Beton A/S** for den del af erstatningskrav, der overstiger kr. 10 mio. I tilfælde af retsag, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler kravet mod BG Beton A/S

9. Begrænsning af ansvar

I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance - herunder produktansvar - omfatter BG Beton A/S ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

10. Reklamation

Eventuelle reklamationer skal ske straks og skriftligt, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

11. Ansvarsfrihed (Force majeure)

BG Beton A/S er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes forhold, som de ikke kunne forudse - herunder købers forhold, force majeure, vejrforhold, strejker, hærværk, offentlige for- eller påbud osv.

BG Beton A/S er uden ansvar for, hvis et værk får nedbrud og dette medfører evt. støbeskel el. lign. hos køber

12. Vejledning

BG Beton A/S yder meget gerne vejledning med hensyn til valg af beton til forskellige formål. Dog har BG Beton A/S intet ansvar for udtalelser der hviler på en skønsmæssig vejledning.

13. Tvister

Eventuelle tvister behandles efter gældende dansk lovgivning.

Salgs- og leveringsbetingelser på pumpeydelse

1. Priser

- a. Priserne på betonpumpningen er de i prislisten angivne priser + moms samt de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter
- b. Priserne gælder ved enmandsbetjening indenfor normal arbejdstid og indenfor en kørselsafstand af maksimum 1 time.
- c. Overtid ekstra mandskab /reservepumpe er efter regning
- d. **BG Beton A/S** fakturerer alle betonpumpningsydelser efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. Betaling

- a. Beløbet for pumpen er forfaldet ved leveringen, hvis intet andet er aftalt.
- b. Ved salg på kredit aftales betalingsbetingelserne inden levering. Hvis der ikke betales rettidigt, tilskrives renter og rykkergebyr efter gældende lovgivning.

3. Opstilling af udstyr/levering

- a. Det er købers ansvar at indhente nødvendige tilladelser for opstilling i trafikerede området, samt varsling på stedet hvor leveringen finder sted. Sælger skal i alle tilfælde holdes skadesløs.
- b. Betonpumpeydelsen leveres på brugsstedet eller så nært dette som tilkørselsforholdene tillader.
- c. Køber er ansvarlig for anvisning af plade for betonpumpeudstyr.
- d. Køber indestår for at tilkørselsforholdene. Opstillingsplads mm har tilstrækkelig bæreevne til opstilling af betonpumpeudstyr. Eventuelle skader er på købers regning. Sælger skal i alle tilfælde holdes skadesløs
- e. Leveringstidspunktet er når tilrigning af betonpumpeudstyret er sket og **BG Beton A/S** er klar til at påbegynde betonpumpningen

4. Ændringer

- a. Såfremt leveringstidspunktet for leverance /delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning skal dette meddeles senest kl. 11.00 dagen før.
- b. Såfremt køber ønsker ændringer i beordret aftale, skal dette ske skriftligt.

5. Certificering

Betonpumpning er en separat ydelse som BG Beton A/S leverer og er ikke omfattet af BG Beton A/S certificeringssystem

6. Kvittering og følgeseddel

For hver pumpeopgave udfylder BG Betons pumpefører en pumpegeddel med alle nødvendige oplysninger. Køber eller dennes repræsentant skal kvittere på følgesedlen for modtagelse af betonpumpeydelsen og for eventuelle ekstra ydelser i forbindelse med leverancen.

7. Anvendelighed

- a. **BG Beton A/S** er uden for ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet forkert betonpumpeydelse.
- b. Køber skal sikre at betonen og dens sammensætning er egnet til betonpumpe ydelsen
- c. Hvis der er rekvireret en ikke egnet pumpeydelse, er køber pligtig til at betale i henhold til det aftalte og det af køber bestilte.

8. Produktansvar

- a. **BG Beton A/S** har tegnet produktansvarsforsikring.
- b. Såfremt **BG Beton A/S** måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde BG Beton for den del af erstatningen, der overstiger kr. 10 mio. I tilfælde af en retssag, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol/værneting, der behandler kravet mod BG BETON A/S.

9. Øvrig begrænsning af ansvar

- a. Betonpumpning sker i henhold til købers instruks og på købers ansvar. **BG Beton A/S** er ikke ansvarlig for kvalitetsforringende påvirkning/ændringer i betonen og ej heller for udstøbning af betonen.
- b. I tilfælde af erstatningsansvar ved forsinkelse maksimeres BG Beton A/S erstatningsansvar til prisen på den forsinkede betonpumpeydelse
- c. **BG Beton A/S** er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.
- d. Ved eventuelle driftsstop maskinskade eller andre nedbrud af betonpumpen påtager BG Beton A/S sig intet ansvar og der ydes ingen erstatning.

10. Reklamation

Eventuelle reklamationer skal ske straks og skriftligt, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin mulighed til senere at påberåbe sig denne.

11. Ansvarsfrihed (Force majeure)

BG Beton A/S er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes forhold, som de ikke kunne forudse - herunder købers forhold, force majeure, vejrforhold, strejker, hærværk, offentlige for- eller påbud osv.

BG Beton A/S er uden ansvar for, hvis et værk får nedbrud og dette medfører evt. støbeskel el. lign. hos køber

12. Tvister

Eventuelle tvister behandles efter gældende dansk lovgivning.



BG BETON A/S
Farvervej 1
8800 Viborg

Tlf: +45 60 25 88 70
Mail: mail@bgbeton.dk
Web: www.bgbeton.dk